


Module d'extension **auxi-H**

code produit **KS12300005.300** - PCBA auxi-H

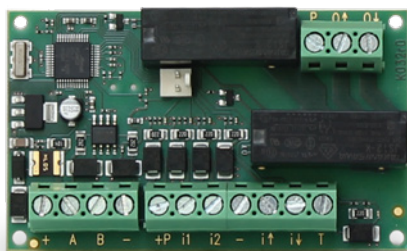

auxi-H est un module qui peut être utilisé non seulement pour la sécurité mais aussi pour la domotique.

Au moyen d'un cavalier spécial embarqué, il est possible de régler deux modes de fonctionnement :

1. en **auxi-HT** : le dispositif est conçu pour la gestion complète des fenêtres équipées de volets roulants motorisés.
2. en **auxi-HL** : le dispositif est conçu pour la gestion des lumières.

Comme tous les modules d'extension de Ksenia Security, il est extrêmement compact (seulement 70x45 mm), ce qui permet de gagner de l'espace. Il peut être placé à la fois dans des boîtes DIN-503 et sur un rail DIN, ce qui réduit considérablement le temps d'installation.

auxi-H se connecte aux centrales lares 4.0 avec le bus série KS-BUS à 4 fils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Alimentation** : 13,8 Vdc
- **Consommation** : 70 mA (à l'exclusion du terminal P)
- **5 Relais sortie** : 2 à 250 V - 8 A
- **Entrées d'alarme** (avec équilibrage programmable) : 2
- **Entrée dédiée pour le capteur du volet** : 1
- **Entrées pour les boutons locaux** : 2
- **Terminal d'alimentation** de 0,5A (protégé par fusible thermique à réarmement automatique)
- **Dimensions compactes** : 45x75x16 mm (hxlxp)
- **Système d'adressage rapide sur KS-BUS**



69

POUR COMMANDER



- **KS12300005.300** - PCBA auxi-H

ACCESSOIRES

- **KS17300000.001** - boîte en plastique pour rail DIN

PARTIES FOURNIES

- 1 Module d'extension auxi-H (PCBA)
- 4 supports pour boîtier métallique ou en plastique
- 1 Guide rapide d'installation


CERTIFICATIONS

Europe - CE
EAC



Module d'extension **auxi-A**

code produit **KS12300007.300** - PCBA auxi-A

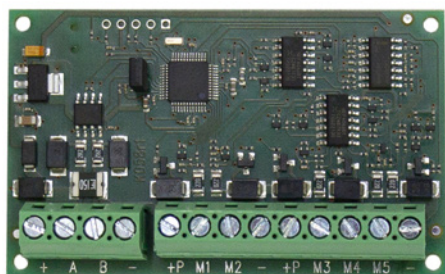

auxi-A est un module d'extension qui donne la possibilité d'augmenter le nombre d'entrées ou de sorties jusqu'à 5 sur les panneaux de contrôle lares 4.0. Le module auxi-A peut être connecté à lares 4.0 via le bus série 4 fils KS-BUS et dispose de 5 bornes [M1-M5] qui peuvent être configurées comme entrées programmables avec des résistances de fin de ligne OU sorties (500 mA).

Comme alternative, les bornes [M1-M4] peuvent être configurées comme entrées analogiques 0-10 V avec des intervalles analogiques personnalisés OU comme sorties analogiques 0-10 V. Par exemple, la sortie analogique auxi peut être utilisée comme régulateur d'intensité (variateur), permettant d'augmenter et diminuer la luminosité en fonction du pourcentage sélectionné ; de 5 à 100% par pas de 0,5V.

L'utilisateur final peut gérer cette fonctionnalité à partir de l'application lares 4.0, des claviers ergo-T / ergo-T pro et des cartes graphiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Voltage** : 13,8 Vdc
- **consommation** : 25 mA
(à l'exclusion de P+ et des sorties)
- **Entrées** : jusqu'à 5 (résistances Tamper programmables)
- **Entrées analogiques x4** : 0-10 V
- **Sorties analogiques x4** : 0-10 V, 20 mA
- **Sorties collecteur ouvert** : jusqu'à 5 ; 500mA chaque
- **Sortie +12v** : 0,5 A (protégée par un fusible thermique à réarmement automatique)
- **Dimensions** : 75x45x16 mm (lxhxp)

POUR COMMANDER

- **KS12300007.300** - PCBA auxi-A

ACCESSOIRES

- **KS17300000.001** - boîte en plastique pour rail DIN
- **KS17302000.010** - Boîtier en plastique version "slim"

CERTIFICATIONS

EAC
Europe - CE
EN50131 Degré 3 - Classe II
T014 : 2013
SSF 1014 Larmklass 3

