

# KIT IDA CONNECT

Pack villa wifi intégrant un portier vidéo E12W avec caméra 2 MP, un moniteur SIP Android wifi C315W, 2 alimentations 12V, 2 badges et un accès à l'espace Smartplus Cloud pour gérer les accès aux 4 utilisateurs de l'application Smartplus.

4 accès à l'App inclus.



## Références kits

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| IDA         | E12S + C313S + PoE4 + 2 BADGES + 4 utilisateurs SmartPlus inclus       |
| IDA CONNECT | E12W + C315W + 2 DIN-12V-AKX + 4 utilisateurs SmartPlus inclus         |
| IDA-4G      | E12S + C313W + MD-4G + DIN-12V-AKX + Abonnement prépayé 5 ans 1Go/mois |
| IDA/WI      | E12W + C313W + 2 DIN-12V-AKX + 4 utilisateurs SmartPlus inclus         |

## Références produit

|             |                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E12W        | Interphone vidéo ultra compact SIP avec 1 bouton, caméra 2 MP grand angle 123°. Bluetooth + WIFI + Carte SD. Saillie uniquement |
| C315W       | Moniteur SIP d'intérieur avec écran 7", Wifi, Bluetooth, système Android et façade plastique                                    |
| BA441       | Badges Desfire                                                                                                                  |
| DIN-12V-AKX | Alimentation 12V 3.5A rail DIN                                                                                                  |

## Accessoires de montage

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| CS-E12      | Casquette de protection saillie pour E12 |
| SUP-315/313 | Support de bureau pour C315/C313         |

# KIT IDA CONNECT E12W

## Caractéristiques principales

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Façade avant                  | Plastique                    |
| Caméra                        | 2 MP, luminosité automatique |
| Bouton d'appel                | 1                            |
| Port Wiegand                  | Oui                          |
| Vandale alarme                | Oui                          |
| Capteur de lumière            | Oui                          |
| Capteur infrarouge            | Oui                          |
| Lecteur RFID                  | 13,56 MHz et 125 kHz         |
| Sorties relais                | 1                            |
| Entrées relais                | 2                            |
| Haut-parleur                  | 1                            |
| Microphone                    | -36 dB                       |
| Sortie alimentation           | 12 V / 400 mA                |
| Port Ethernet                 | RJ45, adaptatif 10/100 Mbps  |
| Connecteur                    | 12 V DC (si pas de PoE)      |
| Indice de protection          | IP65                         |
| Installation                  | Saillie uniquement           |
| Dimensions saillies           | 146 x 70 x 23 mm             |
| Humidité de fonctionnement    | De 10 à 90 %                 |
| Température de fonctionnement | De -40 à +60 °C              |
| Température de stockage       | De -40 à +70 °C              |

## Audio

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| SIP                            | SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261) |
| Codec à bande étroite          | G.711a et G.711μ                     |
| Codec à bande large            | G.722                                |
| DTMF                           | Intra bande et hors bande (RFC2833)  |
| Annulation de l'écho           |                                      |
| Détection d'activité vocale    |                                      |
| Générateur de bruit de confort |                                      |

## Vidéo

|                                                                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Capteur                                                                                                        | 1/2,7 pouces CMOS                   |
| Pixels                                                                                                         | CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p |
| Codec vidéo                                                                                                    | H.264                               |
| Résolution vidéo                                                                                               | Jusqu'à 1920 x 1080                 |
| Taux de transferts d'images                                                                                    | Maximum 1080p – 30 ips              |
| Angle de vision                                                                                                | 116° (H) et 60° (V)                 |
| LED IR haute intensité pour l'éclairage des vidéos pendant le mode nuit avec des capteurs de lumières internes |                                     |
| Compatible avec les composants vidéo tiers, par exemple les NVR                                                |                                     |
| Caméra opérationnelle en permanence                                                                            |                                     |

Caractéristiques principales

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Panneau avant                 | Plastique                                         |
| RAM / ROM                     | 1 Go / 8 Go                                       |
| Affichage                     | 7 pouces TFT LCD                                  |
| Écran                         | Tactile de 7 pouces                               |
| Port RS485                    | Oui                                               |
| Sortie relais                 | 1                                                 |
| Entrée sonnette               | 1                                                 |
| Entrée relais                 | 8                                                 |
| Microphone                    | -58 dB                                            |
| Haut-parleur                  | 4 Ω / 2 W                                         |
| Wifi                          | IEEE802.11 b/g/n @2.4 GHz (uniquement pour S562W) |
| Port Ethernet                 | 2x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif                    |
| Puissance Ethernet            | 802.3af                                           |
| Connecteur                    | 12 V CC (si pas de PoE)                           |
| Installation                  | Saillie ou sur bureau                             |
| Dimensions                    | 200 x 132 x 27 mm                                 |
| Humidité de fonctionnement    | De 10 à 90 %                                      |
| Température de fonctionnement | De -10 à +45 °C                                   |
| Température de stockage       | De -20 à +70 °C                                   |

Affichage

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Mode d'affichage     | Normalement blanc                          |
| Taille LCD           | 7 pouces diagonales                        |
| Résolution           | 1024 x 600                                 |
| Rapport de contraste | 600:1                                      |
| Luminance            | 250 cd/m²                                  |
| Angle de vision      | 75° gauche, 75° droit, 70° haut et 75° bas |

Audio

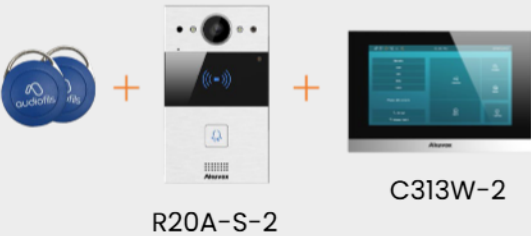
|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| SIP                            | SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)          |
| Codec à bande étroite          | G.711a, G.711µ et G.729                       |
| Codec à large bande            | G.722                                         |
| DTMF                           | DTMF hors bande (RFC2833) et informations SIP |
| Annulation de l'écho           |                                               |
| Détection d'activité vocale    |                                               |
| Générateur de bruit de confort |                                               |
| Contrôle automatique du gain   |                                               |

Vidéo

|             |               |
|-------------|---------------|
| Codec vidéo | H.263 & H.264 |
|-------------|---------------|

# KIT IDA CONNECT

Variantes disponibles

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>IDA</b></p>  <p>IDA kit components: two blue Audiofiles RF5 antennas, a black E12S speaker, a black C313S monitor, and a black PoE4+ power supply unit.</p>               | <p><b>IDA-4G</b></p>  <p>IDA-4G kit components: two blue Audiofiles RF5 antennas, a black E12S speaker, a black C313W monitor, and a black 4G LTE module.</p>                     |
| <p><b>IDA/Wi</b></p>  <p>IDA/Wi kit components: two blue Audiofiles RF5 antennas, a black E12W speaker, and a black C313W monitor.</p>                                          | <p><b>IDA CONNECT</b></p>  <p>IDA CONNECT kit components: two blue Audiofiles RF5 antennas, a black E12W speaker, and a black C315W monitor.</p>                                  |
| <p><b>NEPTUNE-2</b></p>  <p>NEPTUNE-2 kit components: two blue Audiofiles RF5 antennas, a white R20A-S-2 speaker, and a black C313W-2 monitor.</p>                            | <p><b>NEPTUNE-2K</b></p>  <p>NEPTUNE-2K kit components: two blue Audiofiles RF5 antennas, a white R20K-S-2 speaker, and a black C313W-2 monitor.</p>                            |
| <p><b>NEREÏDES</b></p>  <p>NEREÏDES kit components: three blue Audiofiles RF5 antennas, a black E16C speaker, a black C315W monitor, and a black PoE4+ power supply unit.</p> | <p><b>NEREÏDES+</b></p>  <p>NEREÏDES+ kit components: three blue Audiofiles RF5 antennas, a black E16C speaker, a black C319A monitor, and a black PoE4+ power supply unit.</p> |