

KIT NEREÏDES+

Pack villa luxe intégrant un portier vidéo tactile E16C avec caméra 2MP/QR Code/reconnaissance faciale/NFC, un moniteur 7' C315W SIP Android avec Wifi/Bluetooth, un switch POE4, 4 badges et un accès à l'espace Smartplus Cloud pour gérer les accès aux 4 utilisateurs de l'application Smartplus.

4 accès à l'App inclus.



Références kits

NEREÏDES	E16C + C315W + PoE4 + 2 badges + 4 accès SmartPlus inclus
NEREÏDES+	E16C + C319A + PoE4 + 2 badges + 4 accès SmartPlus inclus

Références produit

E16C	Interphone vidéo Android SIP avec reconnaissance faciale et écran LCD 5". Caméra 2 MP grand angle 116° Façade aluminium. Anti-vandale. Saillie uniquement.
C319A	Moniteur SIP d'intérieur avec écran 10", Wifi, Bluetooth, caméra 1 MP, système Android et façade plastique
BA441	Badges Desfire
PoE4+	SWITCH RESEAU POE+ 6 ports dont 4 POE+. 67W

Accessoires de montage

CS-E16	Casquette de protection saillie pour E16
SUP-83/319	Support de bureau pour C319A

KIT NEREÏDES+ E16C

Caractéristiques principales

Façade avant	Plastique
Caméra	2 MP, luminosité automatique
Bouton d'appel	1
Port Wiegand	Oui
Ecran	LCD IPS 5 pouces, 1280 x 720
Capteur de lumière	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Lecteur RFID	13,56 MHz et 125 kHz
Sorties relais	1
Entrées relais	1
Bluetooth	Oui
Sortie alimentation	12 V / 400 mA
Port Ethernet	RJ45, adaptatif 10/100 Mbps
Connecteur	12 V DC (si pas de PoE)
Indice de protection	IP65
Installation	Saillie uniquement
Dimensions saillies	192 x 88 x 27,5 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -20 à +55 °C

Vidéo

Capteur	1/2,7 pouces CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	Jusqu'à 1920 x 1080
Taux de transferts d'images	Maximum 1080p – 30 ips
Angle de vision	116° (H) et 60° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage des vidéos pendant le mode nuit avec des capteurs de lumières internes	
Compatible avec les composants vidéo tiers, par exemple les NVR	
Caméra opérationnelle en permanence	

Déploiement et maintenance

Approvisionnement automatique
Portail de gestion web : Cloud Akuvox
Sauvegarde et restauration de configuration
Exportation du journal d'entrées
Exportation et importation de tableau Access
Mise à jour du micrologiciel

KIT NEREÏDES+ C319A

Caractéristiques principales

Panneau avant	Plastique
RAM / ROM	2 Go / 8 Go
Affichage	LCD 10 pouces IPS
Écran	Tactile de 10 pouces
Port RS485	Oui
Sortie relais	2
Entrée sonnette	1
Entrée relais	8
Microphone	-26 dB
Haut-parleur	4 Ω / 3 W
Wifi	IEEE802.11 b/g/n @2.4 GHz (uniquement pour C319A)
Port Ethernet	2x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
Puissance Ethernet	802.3af
Connecteur	12 V CC (si pas de PoE)
Installation	Saillie ou sur bureau
Dimensions	251 x 182 x 29,75 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -10 à +45 °C
Température de stockage	De -20 à +70 °C

Affichage

Mode d'affichage	Normalement noir, transmissif
Taille LCD	10 pouces diagonales
Résolution	1280 x 800
Rapport de contraste	900:1
Luminance	350 cd/m²
Angle de vision	80° gauche, 80° droit, 80° haut et 80° bas

Audio

SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a, G.711µ et G.729
Codec à large bande	G.722
DTMF	DTMF hors bande (RFC2833) et informations SIP
Annulation de l'écho	

Assistant vocal

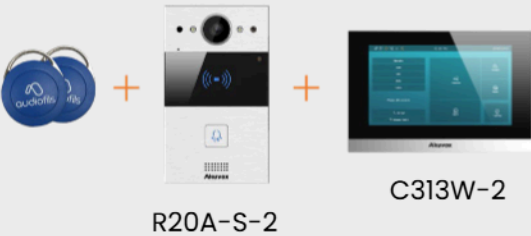
Approvisionnement automatique
Portail de gestion web : Cloud Akuvox
Sauvegarde et restauration de configuration
Exportation du journal d'entrées

Médaille (869)

Compatible avec notre médaille de téléassistance EP10(869), le moniteur C319A(869) devient un vrai agent de vie pour les personnes âgées.

KIT NEREÏDES+

Variantes disponibles

IDA  IDA kit components: two blue Audiofiles RF5000 antennas, a black and silver E12S door station, a black C313S monitor, and a black PoE4+ power supply unit.	IDA-4G  IDA-4G kit components: two blue Audiofiles RF5000 antennas, a black and silver E12S door station, a black C313W monitor, and a black 4G LTE module.
IDA/WI  IDA/WI kit components: two blue Audiofiles RF5000 antennas, a black and silver E12W door station, and a black C313W monitor.	IDA CONNECT  IDA CONNECT kit components: two blue Audiofiles RF5000 antennas, a black and silver E12W door station, and a black C315W monitor.
NEPTUNE-2  NEPTUNE-2 kit components: two blue Audiofiles RF5000 antennas, a white R20A-S-2 door station, and a black C313W-2 monitor.	NEPTUNE-2K  NEPTUNE-2K kit components: two blue Audiofiles RF5000 antennas, a white R20K-S-2 door station, and a black C313W-2 monitor.
NEREÏDES  NEREÏDES kit components: two blue Audiofiles RF5000 antennas, a black E16C door station, a black C315W monitor, and a black PoE4+ power supply unit.	NEREÏDES+  NEREÏDES+ kit components: two blue Audiofiles RF5000 antennas, a black E16C door station, a black C319A monitor, and a black PoE4+ power supply unit.