




Description


Le clavier conexa, grâce à l'application propriétaire dédiée App conexa, allie technologie avancée et simplicité d'utilisation, offrant un accès direct et immédiat à toutes les fonctions proposées par la centrale lares 4.0.

Le clavier conexa associe un design moderne et compact à des performances avancées, représentant la solution idéale aussi bien pour des applications résidentielles que professionnelles ; il communique avec la plateforme IoT lares 4.0 via le réseau local, en utilisant la connexion LAN câblée à travers l'interface Ethernet (avec un switch réseau), ou bien alternativement par Wi-Fi au moyen d'un routeur sans fil.

Avec une épaisseur réduite et un écran HD de 10,1", il s'intègre parfaitement dans tout environnement grâce au montage mural (boîte DIN 503 ou boîte ronde 60 mm), aussi bien en orientation verticale qu'horizontale. L'arrière magnétique du clavier permet une installation rapide sur les boîtes d'encastrement européennes standard.

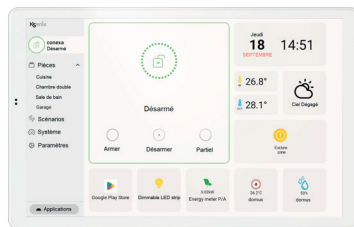

KSI2100045.301 - blanc

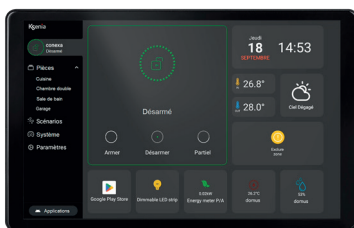

KSI2100045.302 - noir

Le clavier peut être alimenté en PoE (48 V) ou au moyen d'un adaptateur secteur (12-16 V) ou d'un câble USB Type-C. L'acquisition du clavier dans la centrale est rapide et ne nécessite aucune configuration sur le routeur ; il peut en outre être supervisé par la centrale comme un clavier BUS classique.

Grâce au système d'exploitation Android™ et au Google Play Store préinstallé, il est également possible d'installer des applications tierces, transformant conexa en un véritable terminal multifonction. Cela permet à l'utilisateur de contrôler n'importe quel dispositif présent dans la maison – basé sur le système d'exploitation Android – comme les visiophones, caméras, systèmes de climatisation et autres appareils connectés, devenant ainsi un véritable centre de contrôle.



App conexa



Android™ SO 14

Caractéristiques techniques


Écran tactile capacitif	10.1"
Résolution	HD 1280 x 800
CPU	MT8768 4 x Arm Cortex-A53, 2.0 GHz +4 x Arm Cortex-A53, 1.5 GHz
Android™SO	14
Google Mobile Services	Certifié
RAM	4 Gb
ROM	64 Gb
Wi-Fi	WiFi : 802.11 ac/a/b/g/n 2.4GHz/5G
Port Ethernet	10/100 Mbit/s
Orientation de l'écran	Supporte le montage aussi bien horizontal (paysage) que vertical (portrait) ; l'interface utilisateur s'adapte automatiquement.
Alimentation	- Connecteur RJ45 PoE 48 V - 53 V ou - Connecteur RJ12 12 V - 16 V ou - USB Type-C
Consommation	800 mA max @ 14 V (max 12 W)
Haut-parleurs	doubles haut-parleurs
Microphone	Oui
Montage mural	La plaque métallique est équipée de trous pour installation sur boîte DIN 503 ou boîte ronde Ø60 mm ; adaptable à l'orientation paysage ou portrait. L'arrière magnétique du clavier facilite une intégration murale parfaite.
Indice de protection	IP 30
Température de fonctionn.	-10°C / +55° C
Couleur	blanc, noir
Dimensions (L x H x P)	243 x 152 x 34 mm (épaisseur après installation : 10 mm)
Poids	548 g

Pourquoi conexa?

- parce qu'avec une épaisseur réduite et un écran HD de 10,1", le clavier peut être facilement installé au mur, compatible avec les boîtes d'encastrement européennes standard. Le système de fixation magnétique à l'arrière du clavier facilite l'encastrement mural, permettant un montage rapide aussi bien en orientation verticale (portrait) qu'horizontale (paysage) ;
- parce qu'il communique avec la centrale lares 4.0 via le réseau LAN câblé ou, en alternative, par Wi-Fi, offrant ainsi une plus grande flexibilité de connexion et s'adaptant aux différents besoins d'installation ;
- parce que grâce au système d'exploitation Android™ 14 et au Play Store préinstallé, il permet l'installation d'applications tierces fonctionnelles à la sécurité ; cette caractéristique le rend idéal pour centraliser la gestion des dispositifs compatibles avec l'OS Android déjà présents dans la résidence, tels que visiophones, caméras, systèmes de climatisation, etc. ;
- l'écran s'allume automatiquement lorsque vous approchez votre main, sans avoir besoin de le toucher. L'esthétique est personnalisable : disponible en blanc ou en noir, avec la possibilité de choisir un thème clair ou foncé.



Description du produit

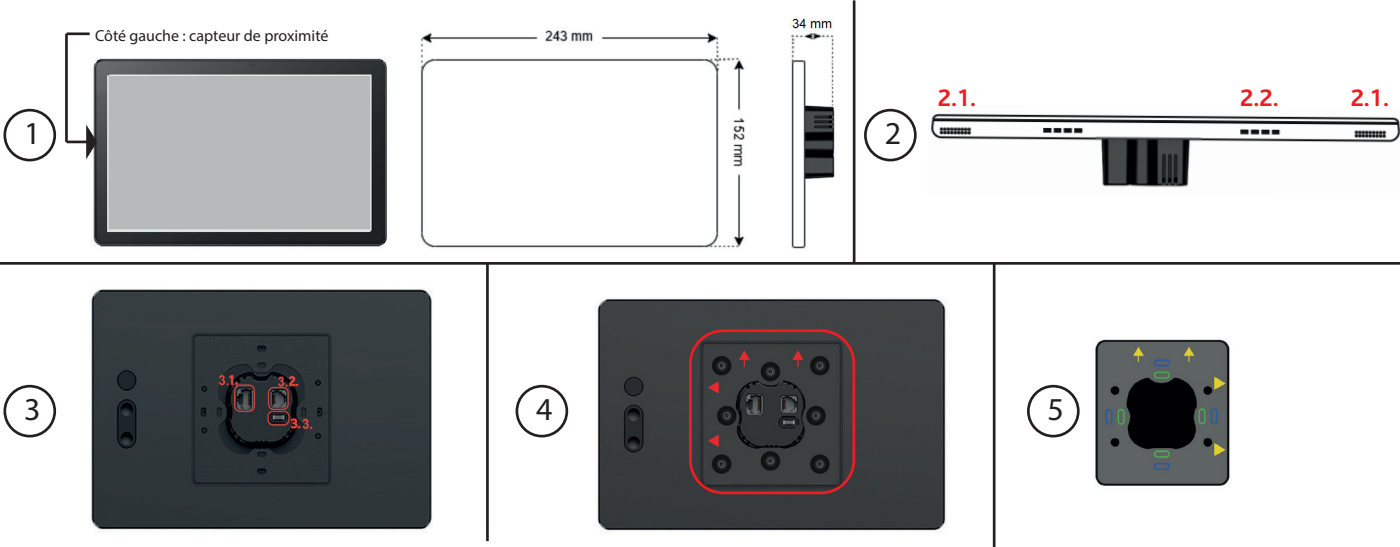

Légende

1	Dimensions (L x H x P) :	243 x 152 x 34 mm (épaisseur après installation : 10 mm)
2	Vue du côté inférieur :	2.1. = Haut-parleur (n.2) - 2.2. = Microphone
3	Vue arrière - Connecteurs :	3.1. Interface Ethernet PoE 3.2. Interface RJ12 3.3. Interface USB Type-C
4	Vue arrière – Fixation magnétique :	L'arrière magnétique du clavier facilite la fixation sur le support métallique. les flèches situées à l'arrière du clavier indiquent l'orientation correcte pour effectuer l'installation en mode portrait (vertical) ou paysage (horizontal).
5	Support métallique :	Support pour la fixation murale du clavier, les flèches indiquent l'orientation correcte pour effectuer l'installation en position verticale ou horizontale, sur boîtes d'encastrement européennes standard.

Capacité maximale par modèle

Modèles des lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Nombre maximal d'interfaces utilisateur - claviers IP	1	2	4	4	8	14

Comment commander

KSI2100045.301 - blanc
KSI2100054.302 - noir

Conformité

Europe CE, RoHS



Spécification techniques, l'apparence, la fonctionnalité et les autres caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis.