

Kit - Module électronique de chambre, interface série**138.4300S**

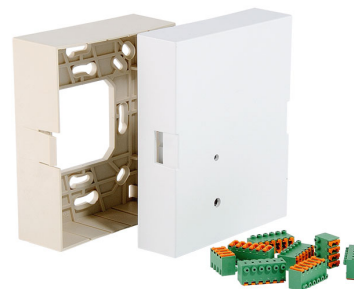
Module électronique de chambre.

Caractéristiques

- Nœud LON adressable avec circuit électronique de commande pour tous les composants de chambre.
- Avec 8 entrées et sorties surveillées, librement programmables, pour la connexion de composants de chambre selon la norme DIN VDE 0834 :
 - Blocs d'appel et de présence
 - Prises de connexion au lit
- Chaque entrée est équipée d'une sortie pour un voyant de tranquillisation pour identifier clairement le lieu d'appel dans la chambre.
- Interface série RS-485 pour la commande de composants :
 - VL - Capteurs infrarouges/radio (jusqu'à 4 composants) 125.4300, 125.4305, 125.4310, 125.4310S
 - Terminal de cellule (jusqu'à 4 composants) 135.2012, 135.2022, 135.2032
 - Kit - Hublot LED sans électronique, multicolore (jusqu'à 4 composants) 138.4100S
 Les couleurs et les modes de clignotement des présences, appels et dérangements, qui sont transmis aux sorties de l'interface série, peuvent être programmés librement.
- 5 sorties pour la commande de hublots LED externes et l'affichage de présences, d'appels et de dérangements des lignes d'appel (seulement si aucun composant n'est raccordé à la borne RS-485).
- 2 sorties pour le renvoi d'appel sonore pour le buzzer du bloc de présence.
- Montage
 - Avec plaque support, montage dans une boîte de connexion S1 ou une boîte d'encastrement E1.
 - Avec plaque support pour montage apparent.

Données techniques

- Couleur : boîtier plastique blanc signalisation (RAL 9016), plaque support blanc perle (RAL 1013)
- Matériau boîtier en plastique (ABS), antibactérien, plaque support en plastique (PA+GF)
- Dimensions (l x h x p) : 90 x 110 x 41 mm
- Poids : 162 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Type de raccordement : bornes à fiches
- Consommation :
 - à l'état de repos 20 mA
 - Courant supplémentaire des appareils externes connectés
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants du kit**

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Module électronique de chambre, interface série | 130.4300 |
| 1 | Plaque support pour hublot de chambre, blanc, profonde | 130.2910 |
| 2 | Borne sans vis, 4 contacts, écartement 3,5 mm, verte | 125.6645 |
| 6 | Borne sans vis, 6 contacts, écartement 3,5 mm, verte | 125.6665 |