



Unités passives AQURA

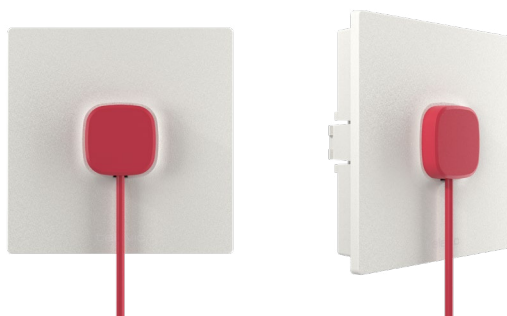

Unité d'appel passive avec cordon


50.10.0220 1 unité

- › Unité avec cordon rouge et voyant de recherche intégré pour un appel normal, sanitaire ou d'assistance
- › L'unité a un retour LED.
- › Peut être utilisée dans les salles de bain et les sanitaires, est dotée d'une protection IP54 si elle est combinée à un cadre scellé.
- › Le cordon intègre un « maillon faible ». Ce maillon faible se libère de manière non destructive lorsqu'une force de traction importante est appliquée. Une longueur d'impulsion minimale est garantie, même si le maillon faible se casse en une fraction de seconde (par ex. si quelqu'un tient le cordon et tombe).
- › L'unité passive a des entrées et des sorties pour connecter le bouton et la LED.
- › Unité modulaire à monter sur un cadre de montage (non inclus)
- › Peut être utilisée sans fil, en ajoutant un module d'extension d'entrée 48.11.0001 

Connexions :

PUISSANCE ET E/S (4P)

BROCHE	Description
GND	Terre
BTN	Déclenchement du cordon
LED	Lumière du cordon
+24V	Alimentation



Spécifications :

Dimensions (L x l x H)	91 x 91 x 21 mm
Matériau	PC/PBT – résiste aux UV – ignifuge V-0 Couleur principale : RAL9016
Protection IP	IP40 IP54 si combinée avec 50.09.1110
Alimentation	24 VCC ± 10 %
Consommation d'énergie	Courant d'attente de l'appareil : 0,1 mA Courant maximum de l'appareil : 4 mA
Entrée/Sortie	Sortie du bouton : NO, fermée sur GND si active Entrée LED : active si fermée sur 24 V
Réglementation	CE, RoHS
Propriétés du cordon	Cordon de 2 mètres de long Temps de déclenchement minimum de 140 ms Point de rupture du maillon faible : force de traction de 15 kg
Montage	Un cadre AQURA est nécessaire pour le montage (voir les accessoires). Peut être montée sur un boîtier mural avec un cadre de montage AQURA. Peut être montée sur une surface avec un cadre de montage en surface AQURA. Pour IP54, un cadre AQURA scellé doit être utilisé.
Connecteurs (inclus)	50.08.1014

Accessoires de l'unité :

	Cadre de montage simple pour les unités Par 10	50.09.1010
	Cadre de montage IP54 simple pour les unités à cordon - par 10	50.09.1110
	Cadre de montage double pour les unités Par 10	50.09.1020
	Cadre de montage triple pour les unités Par 10	50.09.1030
	Cadre de montage simple en surface de 30 mm pour les unités - par 10	50.09.1210
	Cadre de montage double en surface de 30 mm pour les unités - par 10	50.09.1220
	Raccords à vis 4 positions Lot de 50	50.08.1014