


Caméra IP Mini Bullet

code produit **KSV0010140.300** - caméra Mini Bullet



62

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS / Mini Bullet

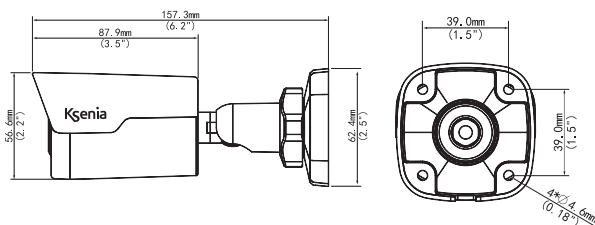

Support pour caméra Mini Bullet

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Mini Bullet est une caméra de surveillance IP d'extérieur / intérieur avec un capteur CMOS 4 MP en HD avec un degré de protection IP67 et fonctionnalité jour/nuit, IR intelligent, distance IR jusqu'à 30 m, lentille en verre optique avec une transmission de la lumière plus élevée, lentille IR anti-reflet qui augmente la transmission infrarouge 3D DNR (Réduction numérique du bruit) H.265, H.264, MJPEG format vidéo 9 : 16 IP67. Conforme au protocole ONVIF.

PROGRAMMATION

Les caméras Mini Bullet sont entièrement programmables à partir d'une interface web

Protocole Onvif caméras IP

Les caméras de la série Mini Bullet, utilisant le protocole Onvif, qui est actuellement une importante normalisation dans l'industrie de la vidéo sur IP, sont le résultat d'une collaboration entre les principaux fabricants du secteur. Grâce à ce protocole, une caméra Mini Bullet peut être intégrée dans n'importe quel logiciel d'enregistrement IP ou NVR.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capteur : 1/3", 4.0 MP, balayage progressif, CMOS
- Lentille : 3.6 mm @ F1.8
- Champ visuel (H) : 87°
- Obturateur : Auto/Manuel, 1/6 ~ 1/8000 s
- Min. éclairage : 0.02 Lux (F1.8, AGC ON)
- Jour/Nuit : filtre IR avec interrupteur automatique (ICR)
- Portée IR : jusqu'à 30 m
- S/B : >55 dB
- WDR : 120 dB
- Réduction du bruit : 2D/3D

Vidéo

- Résolution max. : 2592 × 1520
- Compression vidéo : H.265/H.264/MJPEG
- Taux de trame : 4MP (2592×1520) : Max. 20 fps ;
4MP (2560×1440) : Max. 25 fps ;
3MP (2048×1520) : Max. 30 fps ;
1080MP (1920×1080) : Max. 30 fps
- Streaming vidéo : Triple
- Fonction prise en charge : ROI
- OSD : jusqu'à 8 OSDs personnalisables
- Détection du mouvement : jusqu'à 4 zones
- Masque : jusqu'à 4 zones

Réseau

- Protocoles : IL2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SIP, QoS
- Compatibilité, intégration : ONVIF, API

Interface :

- Réseau 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

Général

- Alimentation : 12Vcc ou PoE (IEEE802.3 af)
- Consommation : Max 6.4W
- Dimensions : 62x157x63 mm (hxlxp)
- Poids : 450g
- Température de fonctionnement : -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F)
- Humidité : 95 % RH (sans condensation)
- Classe de protection : IP67

PARTIES FOURNIES

- Caméra Mini Bullet IR 4 MP IP
- CD (manuel d'installation + logiciel)
- Couvercle de connecteur/prise Ethernet pour l'extérieur

POUR COMMANDER



- KSV0010140.300 - caméra Mini bullet
- KSV0030001.000 - Support pour caméra Mini Bullet