


Description et fonctionnalités

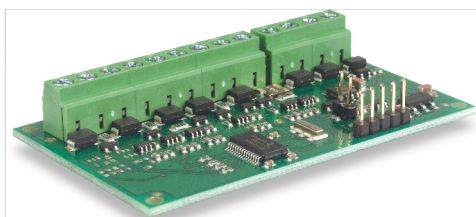

code KSI2300000 300

ACCESSOIRES

- KSI7300000.001 -
boîte en plastique pour
rail DIN
- Dimensions:
84x54x26mm (hxlxp)



- KSI7302000.010 - Boîtier en plastique version 'Slim' pour accueillir jusqu'à 2 auxi
- Dimensions:
140x101x28.9mm (hxlxpl)




CERTIFICATIONS

Europe - CE
EN50131 Degré 3 - Classe II
T014:2013
SSF 1014 Larmklass 3



Régulateur d'intensité lumineuse

Programmation de la sortie analogique du périphérique BUS **auxi** comme régulateur d'intensité (DIMMER); vous permet d'augmenter/diminuer l'intensité lumineuse d'une lumière, en plus de l'éteindre et de l'allumer.

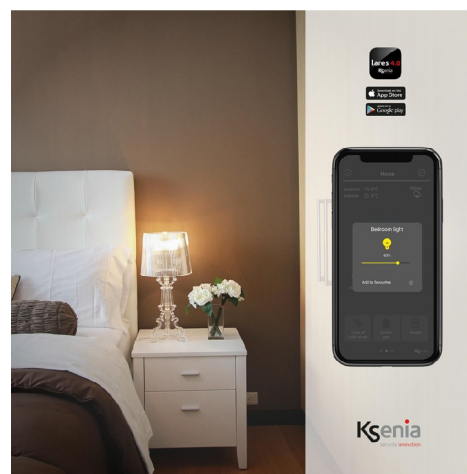

La configuration du auxi dans la centrale est extrêmement rapide, il n'est pas nécessaire de configurer un quelconque dip-switch ou de lui attribuer une adresse, elle est automatiquement obtenu par lares 4.0 et identifiée de manière unique avec le numéro de série à 6 chiffres imprimé sur l'étiquette de la carte. Chaque entrée ou sortie (polarité, mode, temps, activation) est programmable, s'adaptant à toute exigence d'installation. Des contacts rapides (capteurs inertiels et capteurs de volets roulants) sont également configurables.

Les dimensions compactes permettent de les insérer dans les boîtes d'encastrement DIN 503 ou, à défaut, d'utiliser le boîtier plastique mince (code Ksenia KSI7302000.010) pouvant accueillir jusqu'à 2 **auxi**.

Données de quantité

Modèles des lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Module d'expansion (auxi, auxi-relé, auxi 10in, auxi-L, auxi-H)	6	4	24	24	64	200
		(à l'exclusion du auxi-H)				

Données techniques

Alimentation	13,5 Vcc
Consommation	20 mA (à l'exclusion du bornier P et des sorties)
Entrées d'alarme	Jusqu'à 5 (avec équilibrage programmable)
Entrée analogique	1 de 0 - 10V (avec intervalles analogiques personnalisés)
Sortie analogique	1 de 0 - 10V, 20 mA
Sorties collecteur ouvert	5 de 500 mA chacune
Terminal d'alimentation	0,5A (protégé par un fusible thermique à réarmement automatique)
Température de fonctionnement	de +5°C à +40°C
Humidité	95%
Dimensions carte	45×75×16mm (h×l×p)
Poids	100 gr.