

# KIT NEPTUNE-2K

Pack villa intégrant un portier 2 fils SIP vidéo R20K-2 avec camera 2MP, un moniteur 2 fils 7' SIP C313W-2, une alimentation DIN48-AKX, 2 badges et un accès à l'espace Smartplus cloud pour gérer les accès aux 4 utilisateurs de l'application Smartplus. 4 accès à l'app incluses.



## Références kits

NEPTUNE-2	R20A-2 + C313W-2 + DIN48V-AKX + 2x BA441 + 4x Accès SmartPlus
NEPTUNE-2K	R20K-2 + C313W-2 + DIN48V-AKX + 2x BA441 + 4x Accès SmartPlus

## Références produit

R20K-2	Portier vidéo avec clavier numérique 2 fils
C313W-2	Moniteur intérieur écran tactile 7 pouces 2 fils
BA441	Badges Desfire
DIN48V-AKX	Alimentation 48 V montage rail

## Accessoires de montage

E-R20B/K	Boîtier de montage encastré pour R20K-2
CS-R20B/K	Casquette de protection saillie pour R20K-2
CE-R20B/K	Casquette de protection encastrée pour R20K-2
SUP-315/313	Support de bureau pour C313/C315

# KIT NEPTUNE-2K R20K-2

## Caractéristiques principales du R20K-2

Panneau avant	Alliage d'aluminium
Caméra	2 MP, éclairage automatique
Clavier	Clavier numérique
Capteur de lumière	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Port Wiegand	Oui
Port RS485	Oui
Lecteur RFID	13,56 MHz, 125 kHz et NFC
Sortie relais	1
Entrée relais	1
Microphone	1
Haut-parleur	1
Interface d'alimentation	1
Alimentation	48 V CC / 24 V CC
Indices	IP65
Installation	Encastrée ou saillie
Dimensions encastrées	226 x 108 x 52 mm
Dimensions saillies	185 x 85 x 29 mm

## Audio du R20K-2

SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a et G.711μ
Codec à large bande	G.722
Annulation de l'écho	
Détection d'activité vocale	

## Vidéo du R20K-2

Capteur	1/2,7 pouces, CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	Jusqu'à 1920 x 1080
Taux de transfert d'image	Max. 1080p – 25 ips
Angle de caméra	110° (H) et 58° (V)

# KIT NEPTUNE-2K C313W-2

## Caractéristiques principales du C313W-2

Panneau avant	Plastique
RAM / ROM	64 Mo / 128 Mo
Affichage	7 pouces TFT LCD
Écran	Tactile de 7 pouces
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n @2,4 GHz
Port RS485	Oui
Sortie relais	1
Entrée sonnette	1
Entrée relais	8
Microphone	-58 dB
Haut-parleur	4 $\Omega$ / 2 W
Port Ethernet	1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
Connecteur	48 V CC (si pas de NS-2)
Installation	Saillie et sur bureau
Dimensions	200,2 x 132,2 x 27,2 mm

## Affichage du C313W-2

Mode d'affichage	Blanc
Taille LCD	7 pouces
Résolution	800 x 480
Rapport de contraste	500:1
Luminance	200 cd/m <sup>2</sup>
Angle de vision	50° gauche, 50° droite, 40° haut et 50° bas

## Audio du C313W-2

SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a, G.711 $\mu$ et G.729
Codec à large bande	G.722
Annulation de l'écho	

## Vidéo du C313W-2

Codec vidéo	H.264
-------------	-------


# KIT NEPTUNE-2K

## Variantes disponibles

### IDA



### IDA-4G

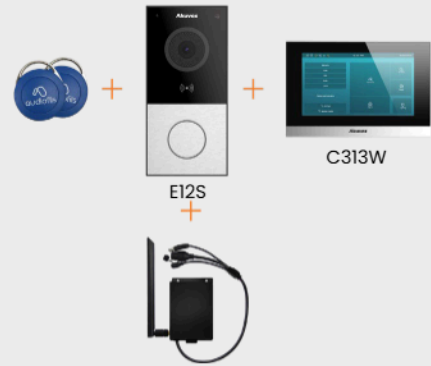

### IDA/WI



### IDA CONNECT



### NEPTUNE-2



### NEPTUNE-2K



### NEREÏDES



### NEREÏDES+



# KIT NEPTUNE-2K

## Synoptique de câblage

R20K-S-2



2 fils



C313W-2

48 V CC

Alimentation

