

KIT IDA-4G

Kit Villa 4G composé d'un portier E12S, d'un moniteur C313W, d'un module 4G MD-4G, 2 badges, 1x Alim rail DIN 12V, 1x Alim POE et d'un abonnement prépayé Orange 5 ans 1Go/mois.



Références kits

IDA	E12S + C313S + PoE4 + 2 BADGES + 4 utilisateurs SmartPlus inclus
IDA CONNECT	E12W + C315W + 2 DIN-12V-AKX + 4 utilisateurs SmartPlus inclus
IDA-4G	E12S + C313W + MD-4G + DIN-12V-AKX + Abonnement prépayé 5 ans 1Go/mois
IDA/WI	E12W + C313W + 2 DIN-12V-AKX + 4 utilisateurs SmartPlus inclus

Références produit

E12S	Interphone vidéo ultra compact SIP avec 1 bouton, caméra 2 MP grand angle 123°. Bluetooth + Carte SD. Saillie uniquement
C313W	Moniteur SIP d'intérieur avec écran 7", Wifi, système Linux et façade plastique
BA441	Badges Desfire
DIN-12V-AKX	Alimentation 12V 3.5A rail DIN
MD-4G	Modem 4G IP65

Accessoires de montage

CS-E12	Casquette de protection saillie pour E12
SUP-315/313	Support de bureau pour C313/C315

Caractéristiques principales

Façade avant	Plastique
Caméra	2 MP, luminosité automatique
Bouton d'appel	1
Port Wiegand	Oui
Vandale alarme	Oui
Capteur de lumière	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Lecteur RFID	13,56 MHz et 125 kHz
Sorties relais	1
Entrées relais	2
Haut-parleur	1
Microphone	-36 dB
Sortie alimentation	12 V / 400 mA
Port Ethernet	RJ45, adaptatif 10/100 Mbps
Connecteur	12 V DC (si pas de PoE)
Indice de protection	IP65
Installation	Saillie uniquement
Dimensions saillies	146 x 70 x 23 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -40 à +60 °C
Température de stockage	De -40 à +70 °C

Audio

SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a et G.711μ
Codec à bande large	G.722
DTMF	Intra bande et hors bande (RFC2833)
Annulation de l'écho	
Détection d'activité vocale	
Générateur de bruit de confort	

Vidéo

Capteur	1/2,7 pouces CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	Jusqu'à 1920 x 1080
Taux de transferts d'images	Maximum 1080p – 30 ips
Angle de vision	116° (H) et 60° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage des vidéos pendant le mode nuit avec des capteurs de lumières internes	
Compatible avec les composants vidéo tiers, par exemple les NVR	
Caméra opérationnelle en permanence	

KIT IDA-4G C313W

Caractéristiques principales

Panneau avant	Plastique
RAM / ROM	64 Mo / 128 Mo
Affichage	7 pouces TFT LCD
Écran	Tactile de 7 pouces
Port RS485	Oui
Sortie relais	1
Entrée sonnette	1
Entrée relais	8
Microphone	-42 dB
Haut-parleur	4 Ω / 2 W
Port Ethernet	2x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
Puissance Ethernet	802.3af
Connecteur	12 V CC (si pas de PoE)
Installation	Saillie ou sur bureau
Dimensions	216,4 x 118,8 x 21,7 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -10 à +45 °C
Température de stockage	De -20 à +70 °C

C313W-2

Ports 2 fils	2 paires
--------------	----------

C313W

Wifi	IEEE802.11 b/g/n @2.4 GHz (uniquement pour C313W)
------	---

Affichage

Mode d'affichage	Normalement blanc
Taille LCD	7 pouces diagonales
Résolution	1024 x 600
Rapport de contraste	600:1
Luminance	250 cd/m²
Angle de vision	50° gauche, 50° droit, 40° haut et 50° bas

Audio

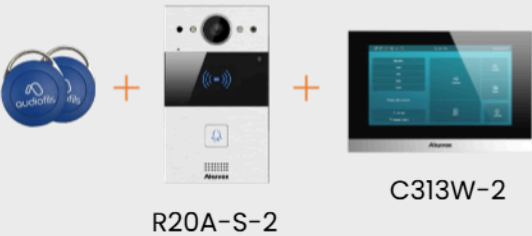
SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a, G.711µ et G.729
Codec à large bande	G.722
DTMF	DTMF hors bande (RFC2833) et informations SIP
Annulation de l'écho	

Vidéo

Codec vidéo	H.264
-------------	-------

KIT IDA-4G

Variantes disponibles

IDA  IDA components: Audiofiles RF tags, E12S door unit, C313S display, PoE4+ power supply.	IDA-4G  IDA-4G components: Audiofiles RF tags, E12S door unit, C313W display, 4G module.
IDA/WI  IDA/WI components: Audiofiles RF tags, E12W door unit, C313W display.	IDA CONNECT  IDA CONNECT components: Audiofiles RF tags, E12W door unit, C315W display.
NEPTUNE-2  NEPTUNE-2 components: Audiofiles RF tags, R20A-S-2 door unit, C313W-2 display.	NEPTUNE-2K  NEPTUNE-2K components: Audiofiles RF tags, R20K-S-2 door unit, C313W-2 display.
NEREÏDES  NEREÏDES components: Audiofiles RF tags, E16C door unit, C315W display, PoE4+ power supply.	NEREÏDES+  NEREÏDES+ components: Audiofiles RF tags, E16C door unit, C319A display, PoE4+ power supply.