

KIT NEREÏDES

Pack villa luxe intégrant un portier vidéo tactile E16C avec caméra 2MP/QR Code/reconnaissance faciale/NFC, un moniteur 7' C315W SIP Android avec Wifi/Bluetooth, un switch POE4, 4 badges et un accès à l'espace Smartplus Cloud pour gérer les accès aux 4 utilisateurs de l'application Smartplus.

4 accès à l'App inclus.



Références kits

NEREÏDES	E16C + C315W + PoE4 + 2 badges + 4 accès SmartPlus inclus
NEREÏDES+	E16C + C319A + PoE4 + 2 badges + 4 accès SmartPlus inclus

Références produit

E16C	Interphone vidéo Android SIP avec reconnaissance faciale et écran LCD 5". Caméra 2 MP grand angle 116° Façade aluminium. Anti-vandale. Saillie uniquement.
C315W	Moniteur SIP d'intérieur avec écran 7", Wifi, Bluetooth, système Android et façade plastique
BA441	Badges Desfire
PoE4+	SWITCH RESEAU POE+ 6 ports dont 4 POE+. 67W

Accessoires de montage

CS-E16	Casquette de protection saillie pour E16
SUP-315/313	Support de bureau pour C315W

KIT NEREÏDES E16C

Caractéristiques principales

Façade avant	Plastique
Caméra	2 MP, luminosité automatique
Bouton d'appel	1
Port Wiegand	Oui
Ecran	LCD IPS 5 pouces, 1280 x 720
Capteur de lumière	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Lecteur RFID	13,56 MHz et 125 kHz
Sorties relais	1
Entrées relais	1
Bluetooth	Oui
Sortie alimentation	12 V / 400 mA
Port Ethernet	RJ45, adaptatif 10/100 Mbps
Connecteur	12 V DC (si pas de PoE)
Indice de protection	IP65
Installation	Saillie uniquement
Dimensions saillies	192 x 88 x 27,5 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -20 à +55 °C

Vidéo

Capteur	1/2,7 pouces CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	Jusqu'à 1920 x 1080
Taux de transferts d'images	Maximum 1080p – 30 ips
Angle de vision	116° (H) et 60° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage des vidéos pendant le mode nuit avec des capteurs de lumières internes	
Compatible avec les composants vidéo tiers, par exemple les NVR	
Caméra opérationnelle en permanence	

Déploiement et maintenance

Approvisionnement automatique
Portail de gestion web : Cloud Akuvox
Sauvegarde et restauration de configuration
Exportation du journal d'entrées
Exportation et importation de tableau Access
Mise à jour du micrologiciel

Caractéristiques principales

Panneau avant	Plastique
RAM / ROM	1 Go / 8 Go
Affichage	7 pouces TFT LCD
Écran	Tactile de 7 pouces
Port RS485	Oui
Sortie relais	1
Entrée sonnette	1
Entrée relais	8
Microphone	-58 dB
Haut-parleur	4 Ω / 2 W
Wifi	IEEE802.11 b/g/n @2.4 GHz (uniquement pour S562W)
Port Ethernet	2x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif
Puissance Ethernet	802.3af
Connecteur	12 V CC (si pas de PoE)
Installation	Saillie ou sur bureau
Dimensions	200 x 132 x 27 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -10 à +45 °C
Température de stockage	De -20 à +70 °C

Affichage

Mode d'affichage	Normalement blanc
Taille LCD	7 pouces diagonales
Résolution	1024 x 600
Rapport de contraste	600:1
Luminance	250 cd/m²
Angle de vision	75° gauche, 75° droit, 70° haut et 75° bas

Audio

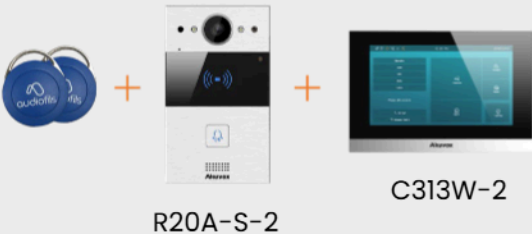
SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a, G.711µ et G.729
Codec à large bande	G.722
DTMF	DTMF hors bande (RFC2833) et informations SIP
Annulation de l'écho	
Détection d'activité vocale	
Générateur de bruit de confort	
Contrôle automatique du gain	

Vidéo

Codec vidéo	H.263 & H.264
-------------	---------------

KIT NEREÏDES

Variantes disponibles

IDA  E12S + C313S + PoE4+	IDA-4G  E12S + C313W + 4G LTE module
IDA/WI  E12W + C313W	IDA CONNECT  E12W + C315W
NEPTUNE-2  R20A-S-2 + C313W-2	NEPTUNE-2K  R20K-S-2 + C313W-2
NEREÏDES  E16C + C315W + PoE4+	NEREÏDES+  E16C + C319A + PoE4+