

E21

L'interphone Akuvox E21 est conçu pour être installé en extérieur afin d'effectuer des appels d'urgences.

Possédant un bouton d'appel, il est idéal dans les lieux tels que les parkings, les campus universitaires, les centres médicaux et les parcs industriels.

Ce produit est IK10/IP65.

La version avec BIM est disponible.



Références produit

E21A	Version standard
E21A-BIM	E21A + Boucle Magnétique (BIM)
E21V	Version avec caméra
E21V-BIM	E21V + Boucle Magnétique (BIM)

Accessoires de montage

CS-E21	Casquette de protection saillie pour E21A et E21V
E21X-BB	Boîtier de montage encastré pour E21A et E21V

Audio

SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a et G.711μ
Codec à bande large	G.722
DTMF	Intra bande et hors bande (RFC2833)
Annulation de l'écho	
Détection d'activité vocale	
Générateur de bruit de confort	

Caractéristiques principales

Façade avant	Acier inoxydable de qualité 316
Affichage	1 bouton d'appel
Caméra	2 MP, uniquement pour le E21V
Capteur de lumière	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Lecteur RFID	13,56 MHz et 125 kHz
Sorties relais	2
Entrées relais	2
Haut-parleur	1
Microphone	-40 dB
Sortie alimentation	12 V / 400 mA
Port Ethernet	RJ45, adaptatif 10/100 Mbps
Puissance Ethernet	802.3af
Connecteur	12 V DC (si pas de PoE)
Indice de protection	IP65 et IK10
Dimensions encastrées	210 x 120 x 61 mm
Dimension en saillie avec casquette	211 x 122 x 93 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -20 à +55 °C
Température de stockage	De -40 à +70 °C

Vidéo (pour le E21V uniquement)

Capteur	1/2,7 pouces CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	Jusqu'à 1920 x 1080
Taux de transferts d'images	Maximum 1080p – 30 ips
Angle de vision	116° (H) et 60° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage des vidéos pendant le mode nuit avec des capteurs de lumières internes	
Compatible avec les composants vidéo tiers, par exemple les NVR	
Caméra fonctionnelle en continue	
Balance des blancs automatique	

Protocole

Prise en charge	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP.
-----------------	---

Déploiement et maintenance


Approvisionnement automatique
Portail de gestion web : Cloud Akuvox
Sauvegarde et restauration de configuration
Exportation du journal d'entrées
Exportation et importation de tableau Access
Mise à jour du micrologiciel

Variantes disponibles

E21A-BIM





E21V-BIM


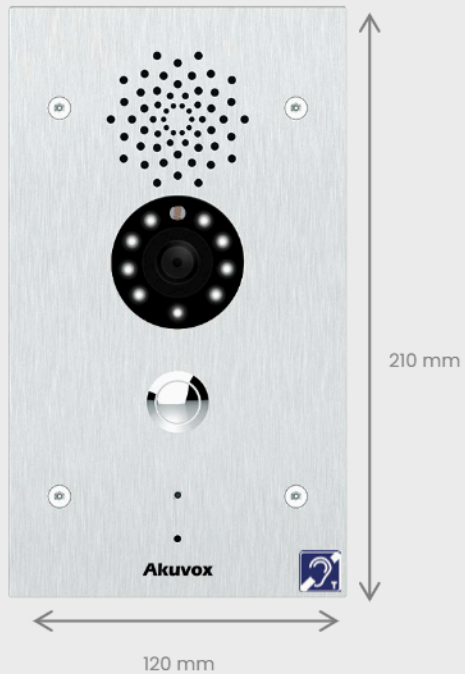


E21




Plan de coupe

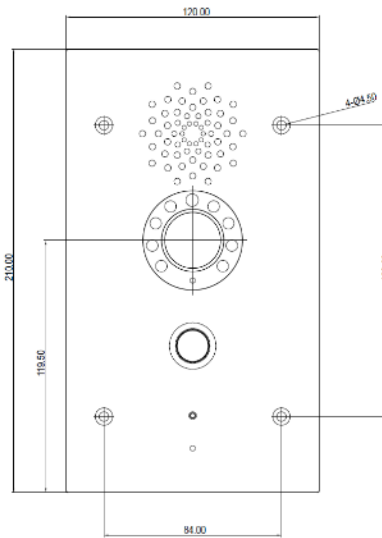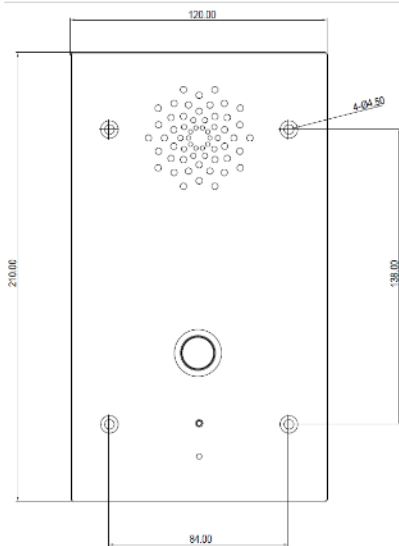

E21A / E21V

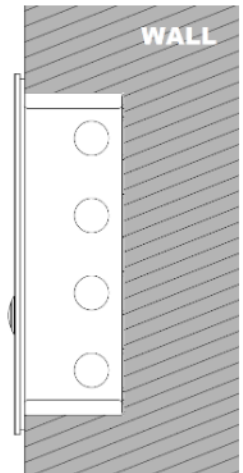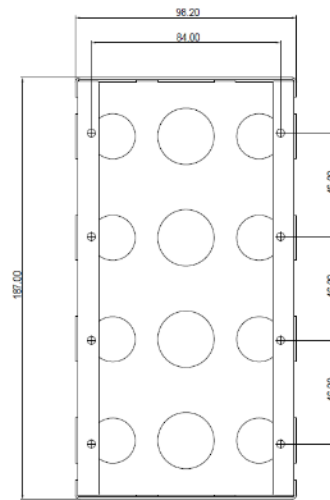

E21V / E21A

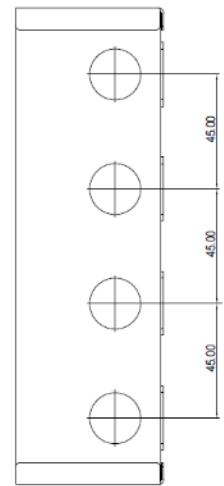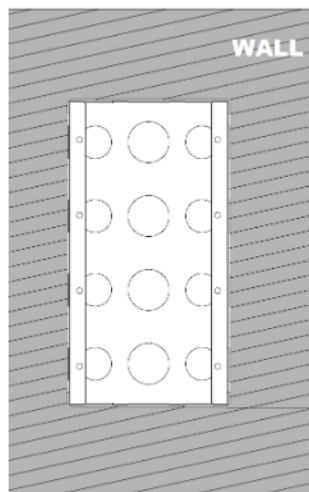

Synoptique de câblage

