

## E12

L'interphone Akuvox E12 est spécialement conçu pour les appartements et les maisons. Il vous permettra de confirmer verbalement et visuellement l'identité des visiteurs. S'il est connecté avec l'application SmartPlus, l'interphone vous enverra une notification directement sur votre smartphone.



### Références produit

E12S	Version standard
E12W	E12 + Bluetooth et Wifi

### Accessoires de montage

CS-E12	Casquette de protection saillie pour E12
--------	--

### Contrôle d'accès

Code PIN

Lecteur RFID

NFC

Bluetooth

### Déploiement et maintenance

Approvisionnement automatique

Portail de gestion web : Cloud Akuvox

Sauvegarde et restauration de configuration

Exportation du journal d'entrées

Exportation et importation de tableau Access

Mise à jour du micrologiciel

## Caractéristiques principales

Façade avant	Plastique
Caméra	2 MP, luminosité automatique
Bouton d'appel	1
Port Wiegand	Oui
Vandale alarme	Oui
Capteur de lumière	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Lecteur RFID	13,56 MHz et 125 kHz
Sorties relais	1
Entrées relais	2
Haut-parleur	1
Microphone	-36 dB
Sortie alimentation	12 V / 400 mA
Port Ethernet	RJ45, adaptatif 10/100 Mbps
Connecteur	12 V DC (si pas de PoE)
Indice de protection	IP65
Installation	Saillie uniquement
Dimensions saillies	146 x 70 x 23 mm
Humidité de fonctionnement	De 10 à 90 %
Température de fonctionnement	De -40 à +60 °C
Température de stockage	De -40 à +70 °C

## Audio

SIP	SIP v1 (RFC2543) et SIP v2 (RFC3261)
Codec à bande étroite	G.711a et G.711μ
Codec à bande large	G.722
DTMF	Intra bande et hors bande (RFC2833)
Annulation de l'écho	
Détection d'activité vocale	
Générateur de bruit de confort	







## Vidéo

Capteur	1/2,7 pouces CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p et 1080p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	Jusqu'à 1920 x 1080
Taux de transferts d'images	Maximum 1080p – 30 ips
Angle de vision	116° (H) et 60° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage des vidéos pendant le mode nuit avec des capteurs de lumières internes	
Compatible avec les composants vidéo tiers, par exemple les NVR	
Caméra opérationnelle en permanence	

# E12

## Plan de coupe

## En saillie

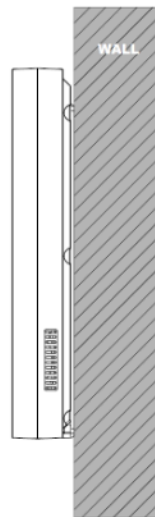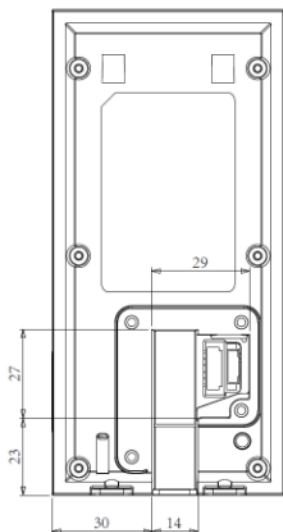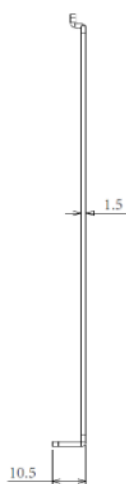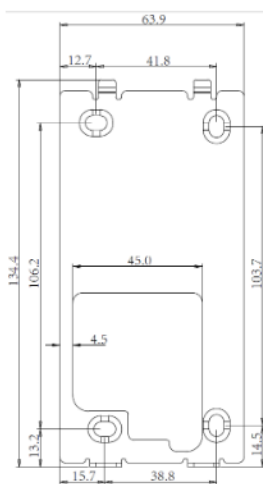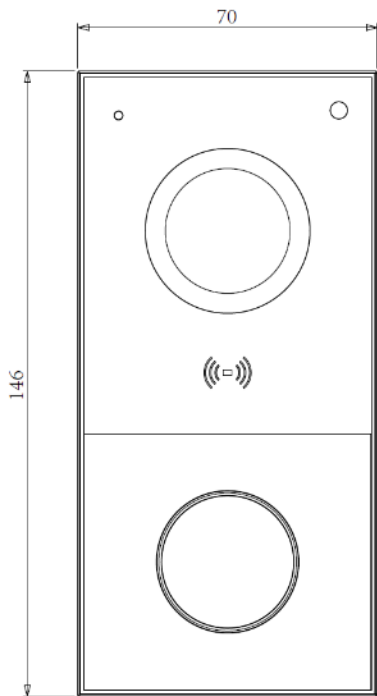

## Synoptique de câblage

